sankosha®
PRESS AND PROGRESS

SP-218

設置マニュアル

ご使用前には、必ずこの設置マニュアルを読み、十分理解のうえ正しくご使用ください。
ご不明な点、ご質問等がある場合は、代理店又は弊社までご連絡ください。
設置マニュアルは、いつも所定の場所に置き、すぐに閲覧できるよう大切に保管してください。

もくじ

設置マニュアルは、いつも所定の場所に置き、すぐに閲覧できるよう大切に保管してください。

安全上のご注意 3

　　重要なお知らせ 3

機械設置について 4

　　設置のための注意事項 4

　　機械設置寸法・重量 4

　　設置スペース 5

　　機械の固定 6

付属部品の取り付け 7

スチーム配管工事 8

電気接続工事 10

設置のために用意していただく部品

・M12 アンカーボルト　　・・・4 ヶ
・開閉バルブ （1/2B）　　・・・1 ヶ
・1/2B スチームトラップ
（推奨：OVK YH-15H）　　・・・1 ヶ

安全上のご注意

重要なお知らせ

	危　険	当該記載事項を守らないと死を招く恐れがあります。
	警　告	当該記載事項を守らないと生命及び身体の重大な被害に繋がります。
	注　意	当該記載事項を守らないと作業者の怪我及び機械の重大な損傷に繋がります。

危　険

○　電力供給を機械に接続する際は資格を持った作業者があたってください。
○　しっかりとアースケーブルを接続してください。

－　当該記載事項を守らないと死を招く恐れがあります。

警　告

○　機械の運搬は、十分に機械重量に耐えることができる装置をご使用ください。
○　機械の運搬は、クレーン、フォークリフトの有資格者が行ってください。
　　また、機械を吊り上げる場合は、取扱説明書の記載事項を必ず守ってください。
○　機械を持ち上げた状態で、機械の下には絶対に立ち入らないでください。
○　協力的な仕事が必要とされるときは、作業に適している人員を選んでください。
○　作業者が相互の合意なしで作業を進めないでください。

－　当該記載事項を守らないと生命及び身体の重大な被害に繋がります。

注　意

○　すべての蒸気接続部分にシールテープを巻いてください。
○　シールテープ等を巻かなければ、蒸気漏れが発生し、事故の原因になります。

－　当該記載事項を守らないと作業者の怪我及び機械の重大な損傷に繋がります。

当社は、仕様範囲を超えたご使用に関する如何なる損害も保証しかねます事をご了承ください。

機械設置について

警 告

○ 機械の運搬は、十分に機械重量に耐えることができる装置をご使用ください。
○ 機械の運搬は、クレーン・フォークリフトの有資格者が行ってください。
　また、機械を吊り上げる場合は、取扱説明書の記載事項を必ず守ってください。
○ 機械を持ち上げた状態で、機械の下には絶対に立ち入らないでください。
○ 協力的な仕事が必要とされるときは、作業に適している人員を選んでください。
○ 作業者が相互の合意なしで作業を進めないでください。
○ 複数の作業者で運搬を行う場合は、手による合図、声による合図、旗による合図等で
　安全を確認して作業を行ってください。

－ 当該記載事項を守らないと生命及び身体の重大な被害に繋がります。

設置のための注意事項

下記の条件を満たすよう、機械設置をおこなってください。

- 機械が直射日光あるいは雨天にさらされない屋内条件で設置を行ってください。
- 水平な床への設置を行ってください。
  床が水平でない場合、敷板（スペーサー）で調整を行ってください。
- 塵やホコリがない環境で設置を行ってください。
- 重心に注意して慎重に設置を行ってください。
  機械の正面と右側面の下部に、重心ポイントのシール（右図のもの）が
  貼ってあります。

重心ポイント

- 十分な作業スペースを機械の周りに確保してください。
- 機械の運搬は、機械重量に十分に耐えることができる装置をご使用ください。

機械設置寸法・重量

（機械幅×機械奥行×機械高さ）		（重量）
900mm × 820mm × 1470mm	・	100kg

※機械設置寸法とは・・・機械が動作した時の最大寸法を示します。
　機械が動作中に、前後・左右または上下に動作した時の、最大位置の寸法を示します。

設置スペース

設置には、壁や周辺設備との間に十分な作業スペース、またはメンテナンススペースを配慮してください。

・このスペースは、設置管理者によって適正位置に配置してください。
・下図に、配慮すべき最小スペースの参考図を示します。

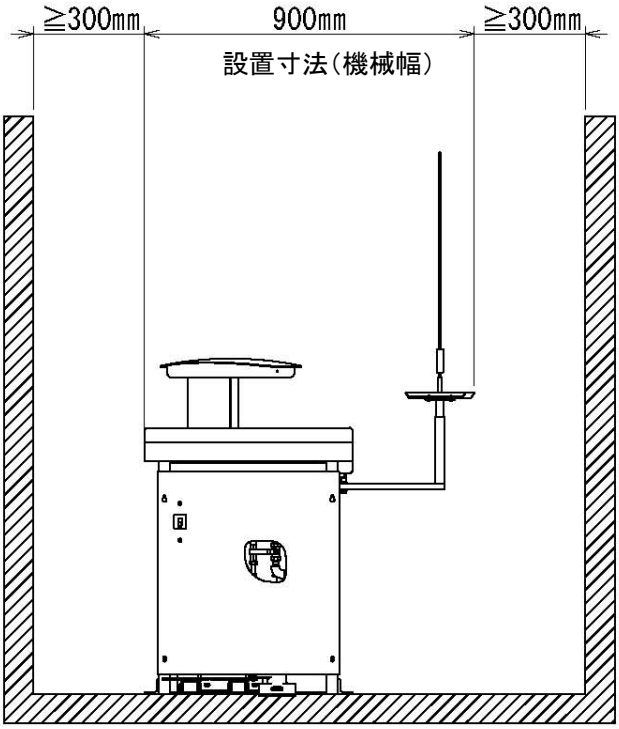

機械正面

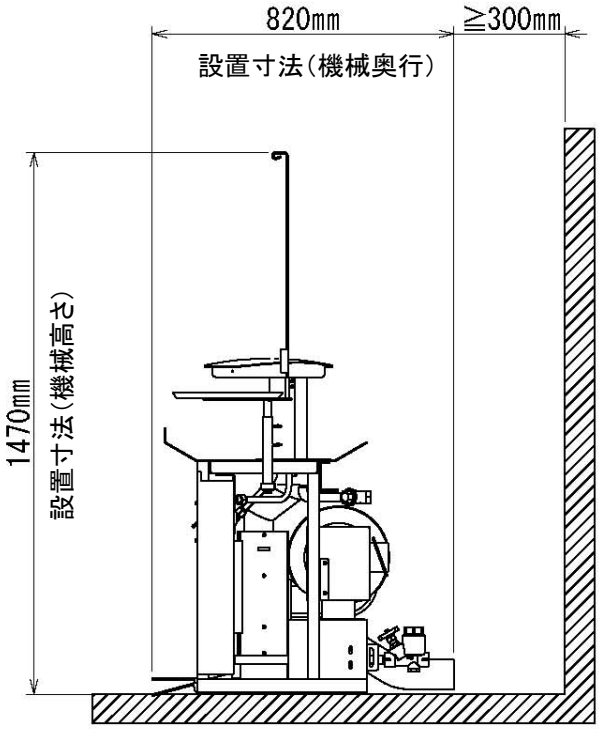

機械側面

機械の固定

機械を設置場所まで移動して、床の上に設置してください。

・この時、機械に過度のショックを与えないでください。

・設置する床は機械の重さに十分耐える構造であることを確認してください。

- 4ヵ所の固定用穴をＭ１２アンカーボルトでしっかりと固定してください。

> ⚠ **警告**　固定せずに機械を使用しないでください！

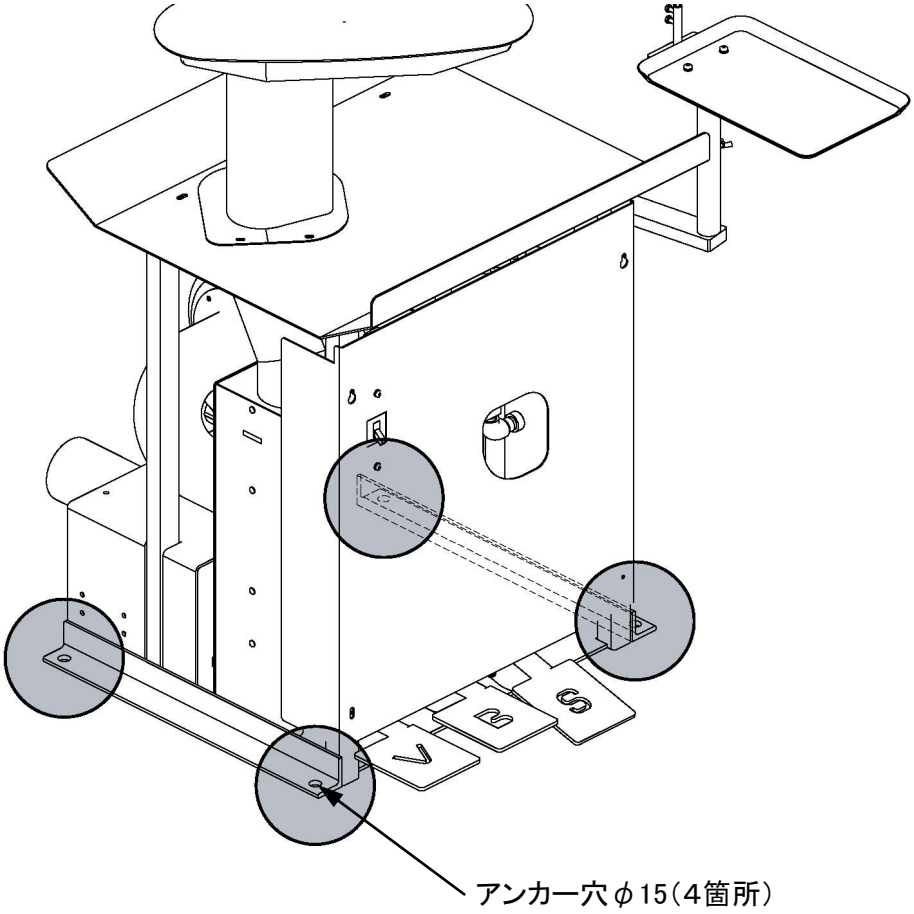

付属部品の取り付け

⚠ 注意　・搬送固定用ビニールひもの開梱を忘れないようにしてください。

1. 可動部などを固定しているビニールひもを解いてください。

2. アイロン台の取り付け
   別梱包されているアイロン台を、取り付けてください。

   (1) 機械右側のアイロン台ホルダーにアイロン台を差し込んで、2本の蝶ネジで固定してください。

   (2) アイロン台にアイロンフックを差し込み、2本のボルトで固定してください。

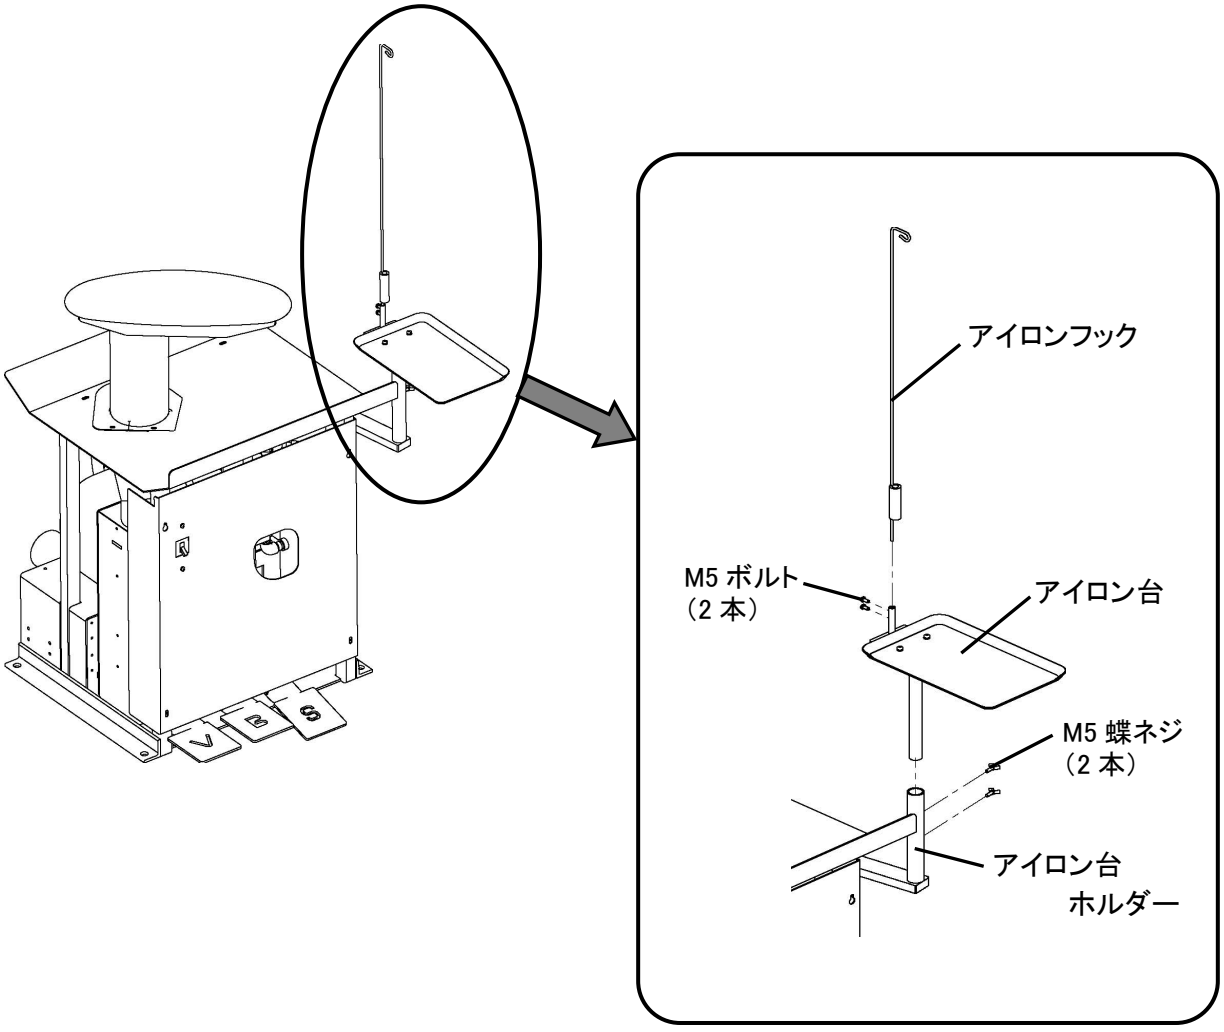

スチーム配管工事

スチーム消費量	：5kg/時
スチーム規定圧	：0.4MPa
スチーム配管口径	： 入口 ：1/2B，出口 ：1/2B

- スチーム配管を接続してください。
  修理の際にスチームの供給を止められるように、**入口側には開閉用バルブを取付け**てください。
- 本機でのスチームの消費量は、5 kg/時です。
  この容量以上が供給できる環境で使用してください。
- スチーム出口には、**必ずスチームトラップを取付け**てください。
- 配管工事により出た金属粉などが配管内に入らないよう接続する前に、十分にフラッシングをしてから配管を接続してください。

⚠ 注意

・接続部分には必ずシールテープを巻いてください。
シールテープを巻かなければ、蒸気漏れが発生し、事故の原因になります。

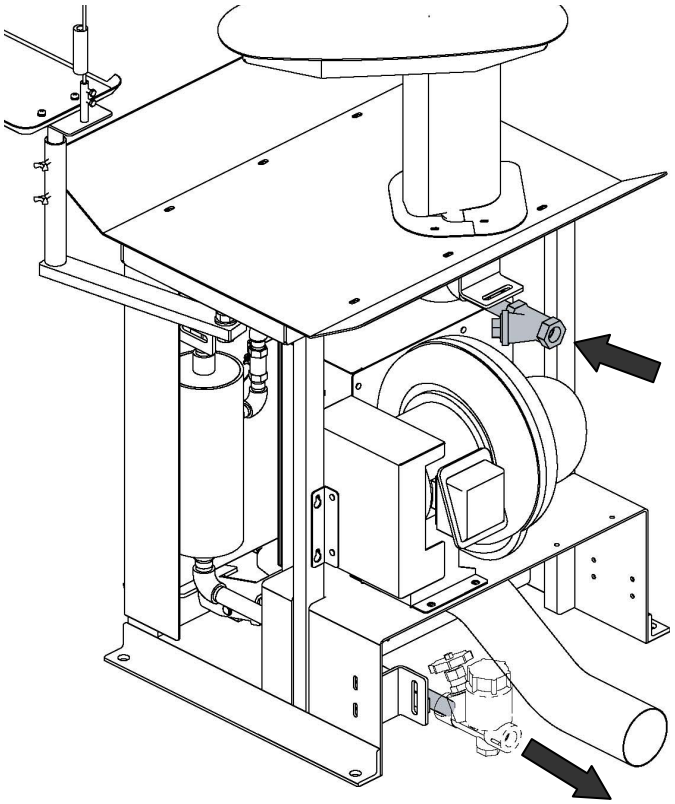

≪参考≫

● スチーム配管における注意事項

機械にドレンが流れ込まないためや、機械より出たドレンが速やかに排出するために、下図を参照に配管工事を行ってください。

1. 供給側配管は、スチーム本管より立ち上げてから機械に接続してください。(ドレンの流入防止)
2. 機械の排出側(スチーム出口)が複数ある時は、必ず個々にスチームトラップ・リフトチャッキ(上下方向に取付ける時はスイングチャッキ)を取付けてドレン本管まで単独で配管するようにしてください。またサイドグラスを取付けて、ドレンの抜けの状態が確認できるようにしてください。
   ※ 配管を 1 本にまとめてから、スチームトラップを取付けるのは避けてください。
3. スチームトラップより後の配管は、スチームトラップの前側より太くして、ドレンの流れを良くしてください。
4. スチーム及びドレンの各本管はできるだけ太くして(1B以上)、流れ方向に勾配をつけてドレンが流れやすいようにしてください。

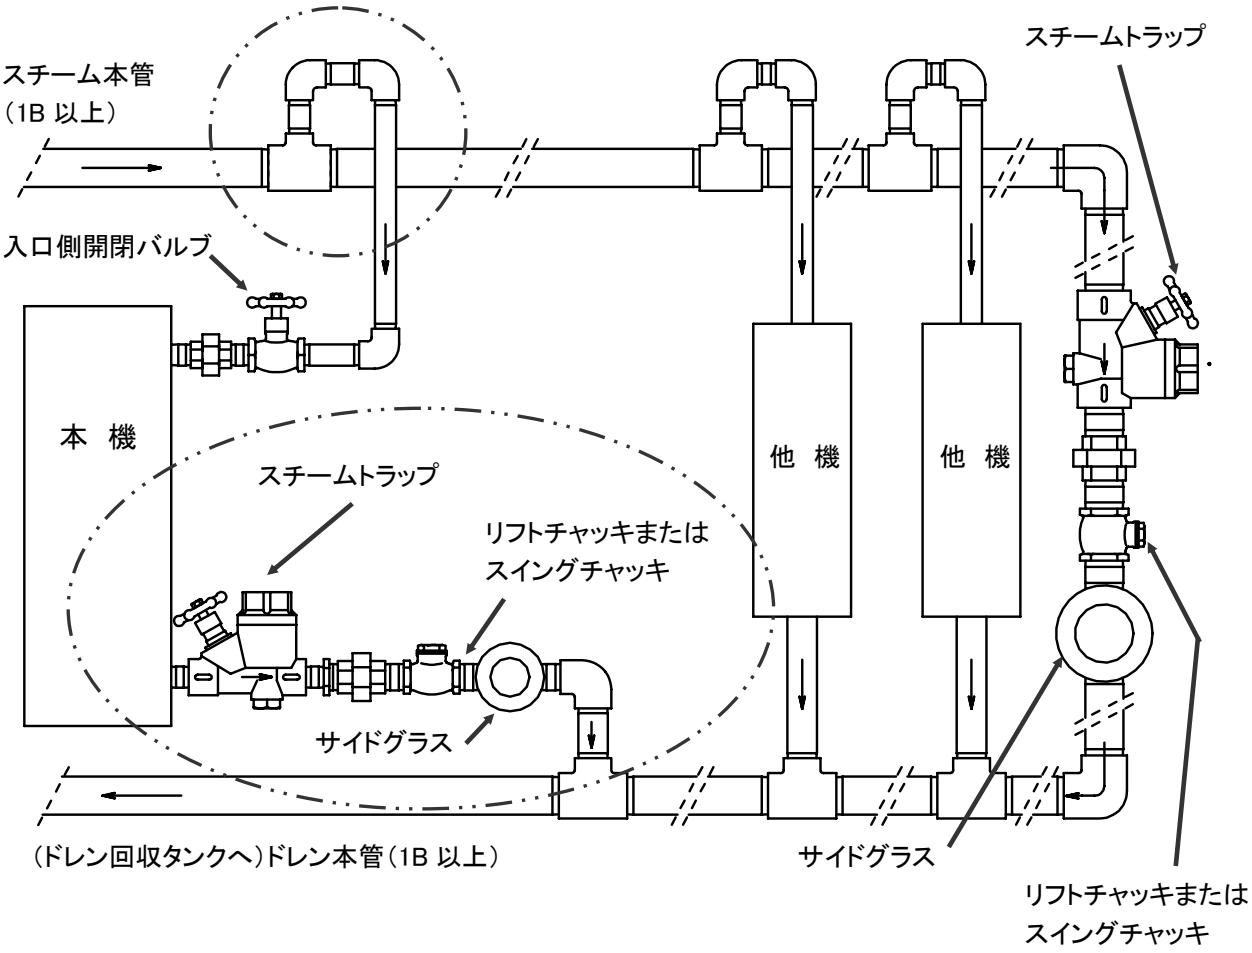

電気接続工事

電力 ： 単相 100V 0.2kW

警 告

電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグの刃に金属などが触れると、火災・感電の恐れがあります。
テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足配線はしないでください。火災・感電の恐れがあります。

次の手順で接続作業を行ってください。

1） 装置付属の電源ケーブルを 100V用コンセントに接続してください。

2） 電気を投入して、モーターの回転方向を確認してください。

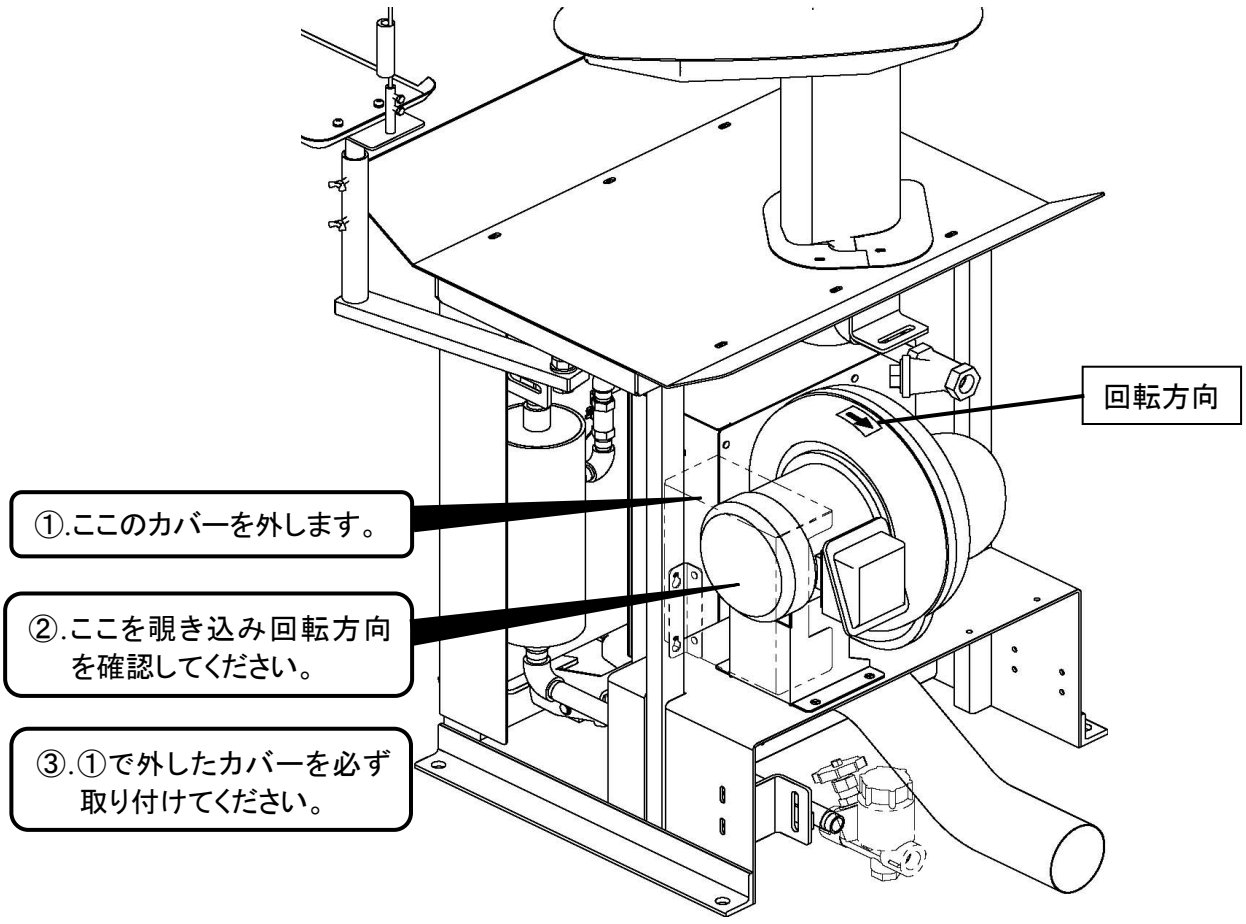



SP-218
2012, 12　0-1